


GUIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE TEJAS/PLACAS ONDULADAS DE FIBROCEMENTO

1. Las tejas/placas onduladas fabricadas por Industrias Duralit S.A. deben ser almacenadas en lugares secos, ventilados, libre de polvo sobre pallets/estibas de madera convenientemente fabricados de acuerdo con el perfil del producto. Esta prohibido almacenar los productos (especialmente si es color) en ambientes abiertos al aire libre, donde están expuestos a los efectos atmosféricos. Pueden ser almacenados en el exterior si es necesario, pero debe asegurarse su protección contra la lluvia y/o el sol con lonas o plásticos de color oscuro.

NOTA: El no cumplimiento puede llevar a la decoloración del color u otros efectos visibles en el tono del producto.

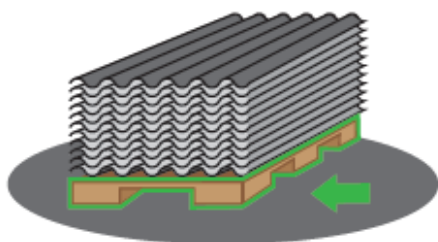

2. Los Productos desempaquetados no pueden almacenarse junto a materiales de construcción a granel y polvorientos, tampoco cerca de químicos. En el caso de que un paquete/ruma se moje, debe retirarse y se deben colocar los productos de tal manera que sequen uniformemente.



Línea de Servicio al Cliente: **800 10 3872** / email: **duralit@elementia.com**

Teléfonos: +591-4-4268311 / 13

www.duralit.com   **/DuralitBolivia**

3. Para que la superficie de color sea conservada durante la manipulación de los productos es necesario: Evitar que los Productos se caigan, se arrastren o empujen unos sobre otros cuando los quiten de su paquete. Se debe mantener la película protectora de polietileno entre cada placa. Si se van a manipular placas de más de 1,22 metros de longitud, deben levantarse al mismo tiempo de ambos extremos (2 personas). **NOTA: el incumplimiento de este requisito puede provocar daños en la superficie de color.**



4. Está prohibido el almacenaje de paquetes mayores a 100 unidades por ruma. El almacenamiento de tejas de diferentes longitudes puede realizarse, siempre y cuando las tejas más largas se encuentren en la parte inferior del arrume, no se supere el máximo de unidades permitido y no se apile a más de un nivel. **NOTA: el incumplimiento de este requisito puede provocar daños en los productos que se encuentran en la parte inferior de la ruma**



5. Para el transporte, el producto debe ser colocado de tal manera de que no se deslice el pallet o la estiba. Tampoco se deben colocar, durante el almacenamiento y/o transporte, otros materiales ajenos a los autorizados por el fabricante.

En el caso de que no se cumplan con estos requerimientos, reclamos concernientes a la calidad del producto no serán aceptados por el fabricante.

Línea de Servicio al Cliente: **800 10 3872** / email: **duralit@elementia.com**

Teléfonos: +591-4-4268311 / 13

www.duralit.com  **/DuralitBolivia**